



pavatex®

INTERPARETE


Pannello da isolamento di intercapedini murali

Interparete è un pannello di fibra di legno svizzero. Il prodotto base è il PAVATHERM, che è stato modificato per ottimizzare l'utilizzo specifico nell'intercapedine murale.

Il legno usato per la produzione proviene dalle segherie, i pannelli sono composti dai residui del legno di conifere. Tale legname è fornito solo dai boschi della Svizzera, si ha così la certezza che non verrà utilizzato nessun legno trattato chimicamente per evitare di immettere nella produzione sostanze nocive per la salute.


INTERPARETE migliora:

- l'isolamento termico (vedi retro)
- l'isolamento acustico
- l'inerzia termica
- lascia traspirare i muri

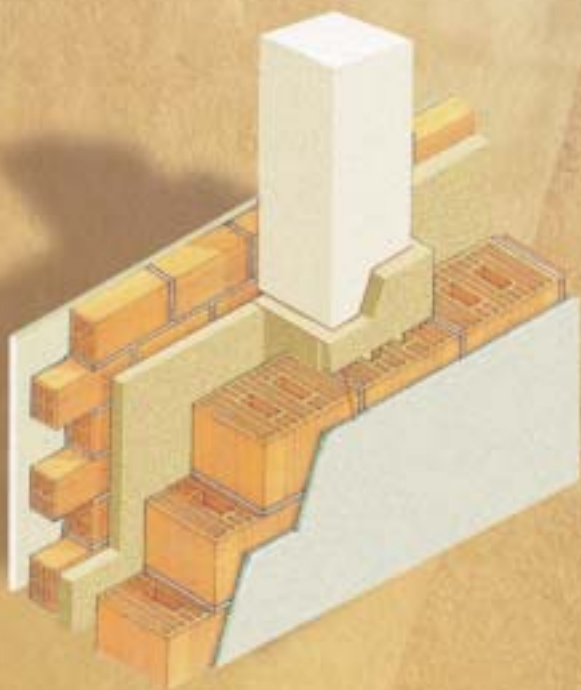

naturalia-BAU
Prodotti per l'edilizia ecologica

www.naturalia-bau.it

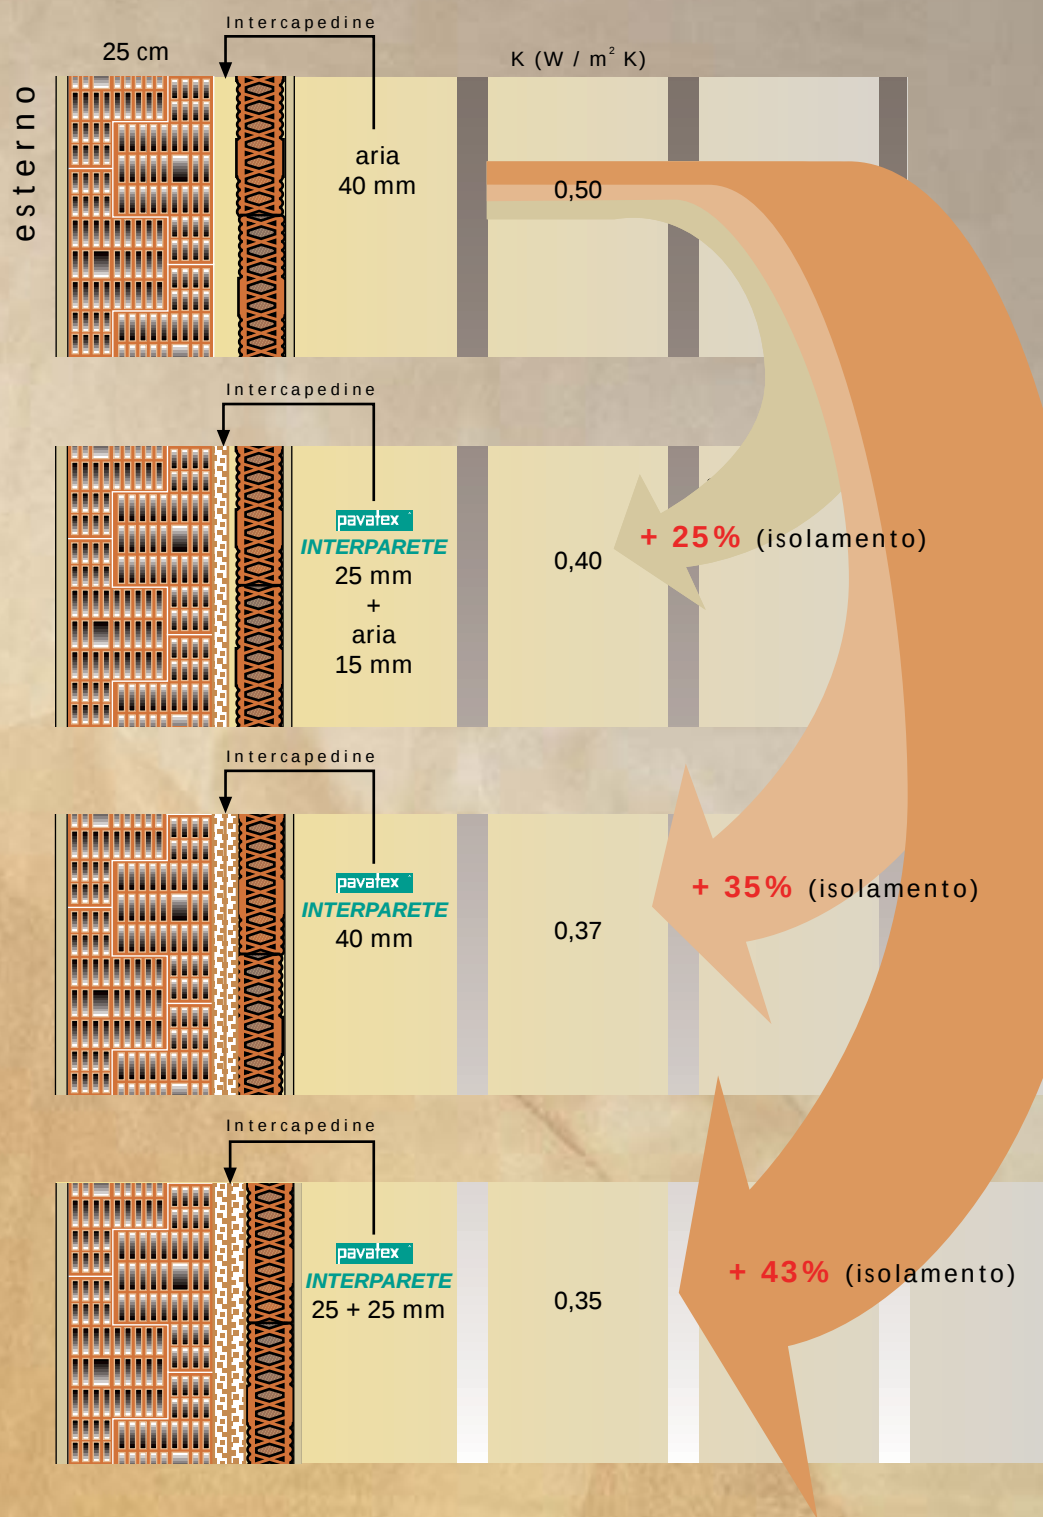

Dati tecnici

Conduttività termica utile di calcolo	0,045 W/mK
Capacità termica massica	2.100 J/kgK
Massa volumica (densità)	200 kg/m ³
Resistenza al passaggio del vapore	μ 5
Classe di reazione al fuoco DIN 4102	B2
Spessori	25 mm / 40 mm
Formato	60 cm x 102 cm
m ² / bancale INTERPARETE 25 mm	97,9 m ²
m ² / bancale INTERPARETE 40 mm	61,2 m ²

Istruzioni per la lavorazione

Il prodotto deve essere depositato in luogo asciutto. I pannelli vengono semplicemente posti nell'intercapedine di due muri asciutti oppure fissato a punti con PAVATEX – colla speciale o altri sistemi di fissaggio adatti. L'utilizzo di INTERPARETE non è consigliato nell'intercapedine tra due muri in calcestruzzo.

naturalia-BAU
Prodotti per l'edilizia ecologica

39012 Merano (BZ) · Via Kuperion 6 · Tel. 0473 201 272
Fax 0473 201 237 · e-mail: info@naturalia-bau.it

www.naturalia-bau.it